



Prohlášení o shodě:

Orno-Logistic Sp. z o.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení: OR-MT-GV-1808, INTERNÍ, IP SURVEILLANCE CAMERA, MINI je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení je k dispozici na této internetové adrese: www.orno.pl

Před použitím spotřebiče si prosím přečtěte tyto pokyny

Provádění oprav a úprav vlastními silami ruší záruku. Výrobce neodpovídá za žádné škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace nebo provozu zařízení. Vlastní montáž a uvedení do provozu vybavení je možné za předpokladu, že máte základní znalosti v oboru elektro a používání vhodných nástrojů. Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají neustálým úpravám, vyhrazuje si výrobce právo provádět změny vlastností produktu a zavádět další konstrukční řešení, která nezhoršují parametry a užité hodnoty

Další informace o produktech ORNO naleznete na adrese: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nenese odpovědnost za následky vyplývající z nedodržení doporučení této příručky. Orno-Logistic Sp. z o.o. si vyhrazuje právo provádění změn v manuálu – aktuální verzi lze stáhnout z webových stránek www.orno.pl. Všechna práva na překlad/interpretaci a autorská práva v této příručce jsou vyhrazena.

1. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému použití.
2. Provedte všechny operace s odpojeným napájecím zdrojem.
3. Neponořujte spotřebič do vody a jiných kapalin.
4. Nepoužívejte zařízení, pokud je kryt poškozen.
5. Neotevírejte spotřebič a neprovádějte opravy sami.

Poškození způsobené vadným zacházením není opravitelné.

Řešení problémů

1. Některá jména a hesla nastavená v mají čínské znaky, což může způsobit problémy s připojením. Chcete-li zařízení připojit k síti Wi-Fi hladce, změňte jej pomocí znaků a písmen.
2. Během nastavení připojení je slyšet zvuk, který potvrzuje správnost připojení, ale pokud tomu tak není:
 - a) Zkontrolujte, zda je router nastaven na přenos 4G (nepodporuje přenos 5G);
 - b) Stiskněte tlačítko RESET na jednotce po delší dobu, dokud neuslyšíte pípnutí

Obnovte tovární nastavení. Poté krátce stiskněte tlačítko RESET pro vstup do režimu přihlášení.


Nastavte připojení.

c) Zkontrolujte nastavení DHCP serveru (mělo by být nastaveno na ZAPNUTO) a nastavení izolace AP (měla by být nastavena na OFF). Poté v nastavení sítě zadejte číslo "6" v okně kanálu.



3. Mezi telefonem a kamerou existuje spojení, ale nezobrazuje obraz:

a) Pokud v síti LAN pracují dva směrovače, změňte jejich nastavení tak, aby se od sebe lišily. Aplikujte pod tlačítkem Nastavení a zkuste se znovu připojit k síti.

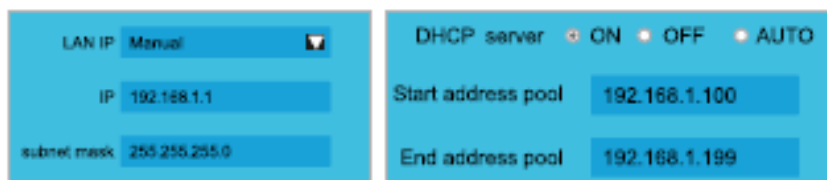


4. Žádný obraz kamery po detekci pohybu:

a) Alarm musí být povolen (Konfigurace zařízení -> Nastavení alarmu)

b) Oznámení v telefonu musí být povolena (Nastavení -> Oznámení V380S)

c) Aby aplikace fungovala, musí být v telefonu povolena oprávnění.

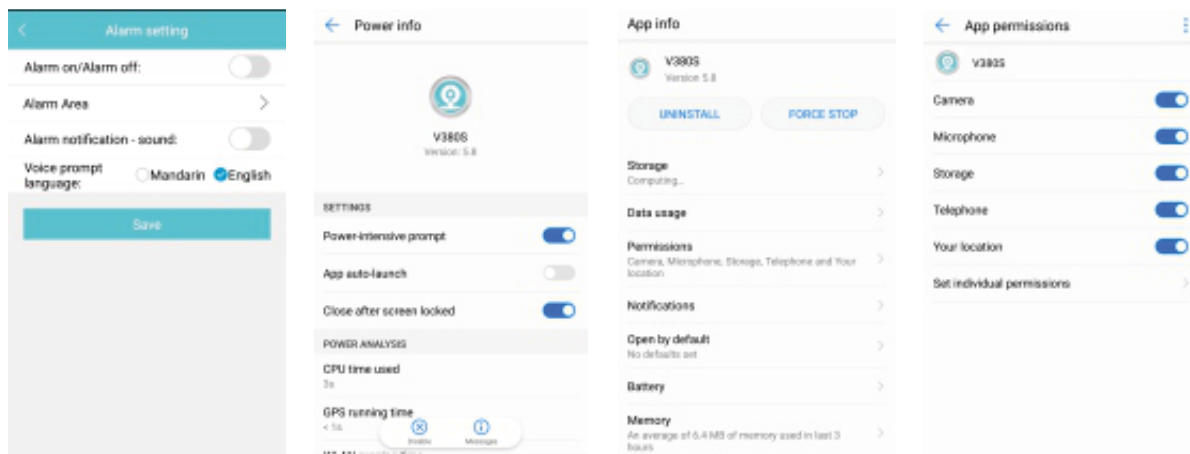

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

1. Spotřebič by měl být umístěn daleko od zdrojů tepla a vysokých teplot. Vyhněte se montáži v místech, kde sluneční paprsky dopadají přímo na objektiv kamery.

2. Vyhněte se instalaci zařízení v místech s vysokou vlhkostí (nad 85 % RH), škodlivými účinky


vnější podmínky (např. velmi vysoká nebo nízká teplota). Nevystavujte spotřebič polití vodou – v tomto případě okamžitě odpojte napájení spotřebiče.

3. Namontujte kameru na stěnu nebo jej umístěte vodorovně na stabilní konstrukci.

4. Nevkládejte paměťovou kartu do slotu.

Další možnosti:


Výběrem možnosti MORE na spodním panelu nabídky můžete vybrat více možností pro vaše nastavení.

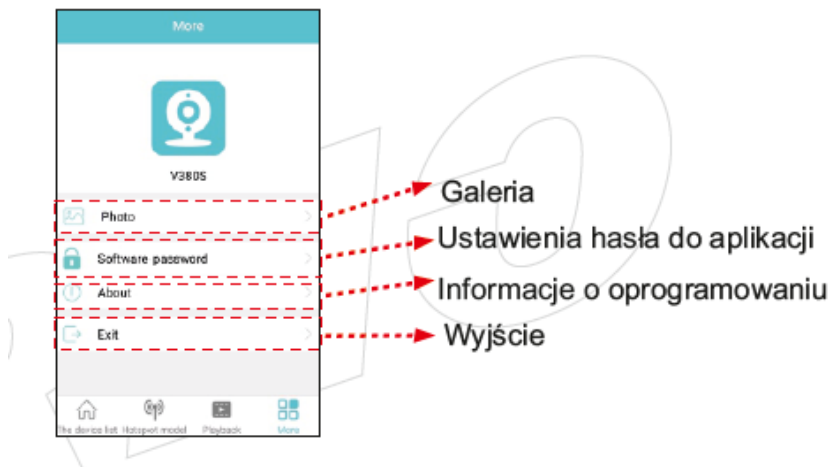

Přehrávání nahrávek:

Galerii lze zobrazit 3 způsoby:

1. Vyberte možnost PŘEHRÁVÁNÍ na spodním panelu nabídky a poté zařízení, ze kterého chcete hrát nahrávka. Nastavte datum a čas, který vás zajímá, a potvrďte klepnutím na možnost "Hledat soubory". Vybrat Nahrávání ze seznamu a přehrávání. Nahrávání můžete ovládat výběrem tlačítek na spodním panelu.
2. Vyberte možnost MORE na spodním panelu nabídky a poté vyberte "Fotografie". K dispozici je možnost procházení Obrázky a záznamy.
3. Vyberte "Seznam zařízení" a poté klepněte na ikonu galerie v levém horním rohu. Můžete si vybrat z prohlížení fotografií (Obrázky) a záznamů (záznamů).

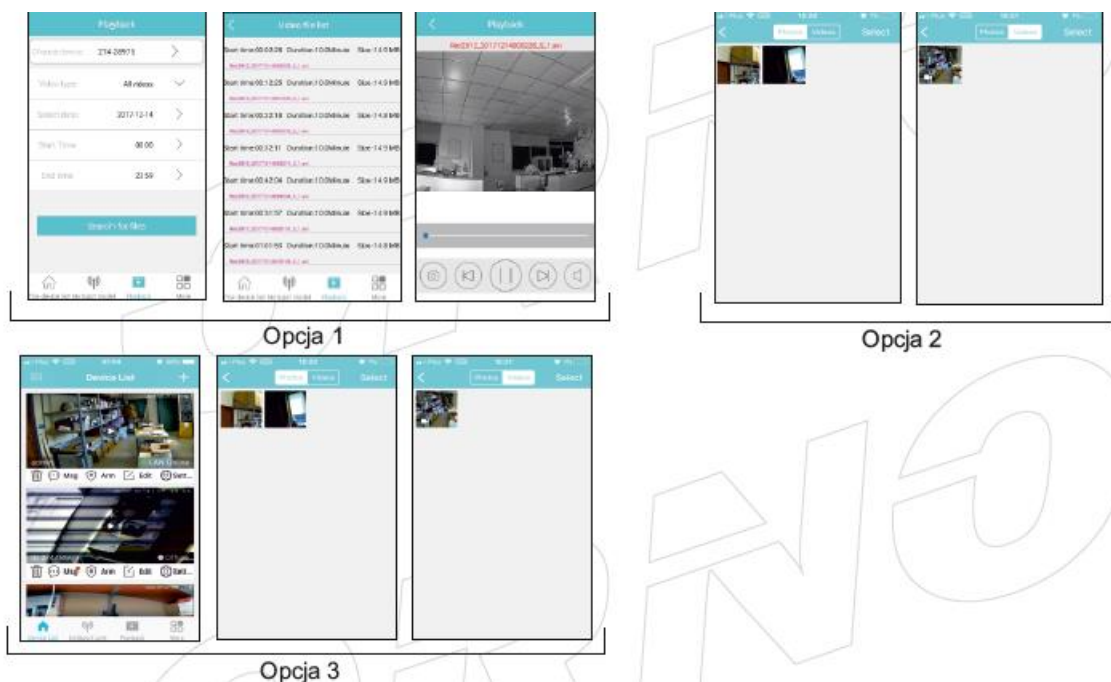


Správa zařízení:

Výběrem možnosti SEZNAM ZAŘÍZENÍ na spodním panelu nabídky máme možnost spravovat připojené Zařízení. Vyberte zařízení, které chcete nastavit. Poté vyberte jednu z možností a změňte její nastavení.




1. Vyměte zařízení.
2. Poplachové zprávy (po detekci pohybu).
3. Povolení monitoringu.
4. Nastavení.
5. Upravit.

Obsah:



Proces instalace

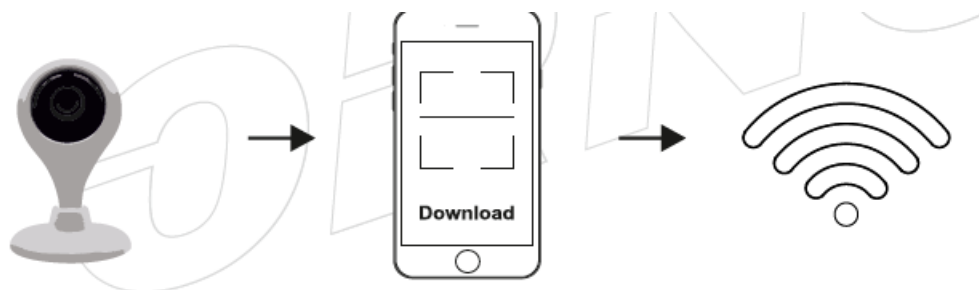

1. Připojte napájecí zdroj
2. Stáhněte si aplikaci, nainstalujte ji do svého mobilního zařízení.
3. Připojte se k Wi-Fi síti.

Instalace aplikace

KROK 1.

Stáhněte si aplikaci V380S do svého mobilního zařízení tak, že si ji stáhnete z příslušné stránky nebo naskenujete QR kód.

KROK 2.

Připojte napájecí zdroj kamery, zařízení se spustí.

KROK 3.


Poté v telefonu otevřete nastavení WiFi a připojte se k MV kamerě. Otevřete aplikaci a klepněte na "+" v pravém horním rohu. Vyberte "Přidat síťové zařízení" a přidejte kameru.



IOS

Android

KROK 3

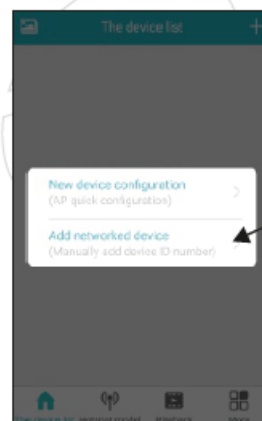


KROK 4.

Zadejte identifikační číslo zařízení (naskenujte QR kód z fotoaparátu nebo vyhledejte zařízení podle klepnutím na možnost "LAN search"). Dejte fotoaparátu "Uživatelské jméno" a "Heslo". Vybrat možnost "Přidat do seznamu" pro připojení.

KROK 5.

Spusťte konfiguraci zařízení výběrem možnosti "SETT" na panelu pod fotoaparátem a poté otevřete "Nastavení sítě".

KROK 6. Vyberte "Režim stanice", poté vyberte Wi-Fi a zadejte heslo. Vybrat "Potvrdit" uložit.

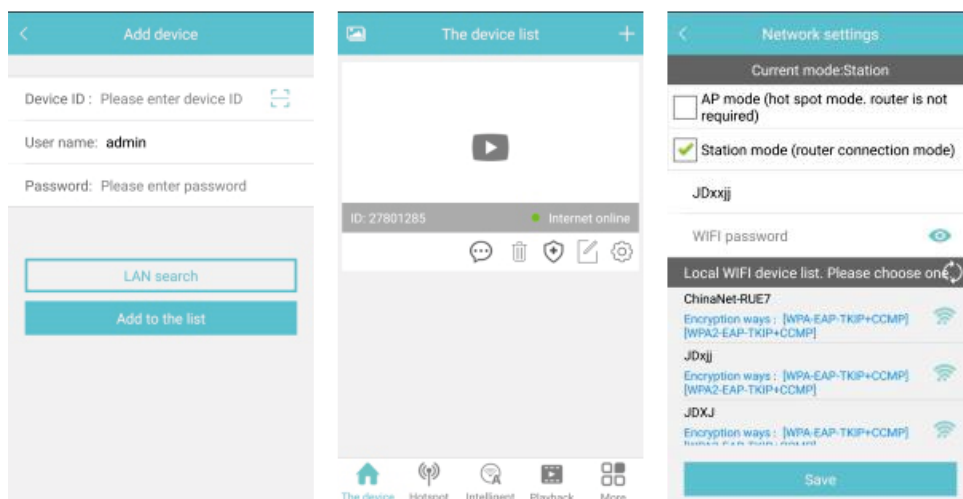**KROK 7.**

Připojte své mobilní zařízení k síti Wi-Fi a získajte dálkové ovládání fotoaparátu (když objeví se vyskakovací okno, vyberte možnost "ANO").


Nastavení zařízení:

Provoz kamery je možné nastavit dle vašich potřeb. Přejděte na možnost "MORE" na spodním panelu a na spodním panelu nastavte následující:

1. Nastavení sítě:


Režim AP a režim "stanice" (připojení k routeru) lze libovolně přepínat: - Režim AP: kamera funguje jako nezávislý přístupový bod, tzv. Hotspot. Při připojování se zobrazí symbol "MV", ".ex" nebo "MV31000000";

- "Station Mode": Připojte zařízení k routeru. **POTVRDTE** nastavení výběrem možnosti **ULOŽIT**.

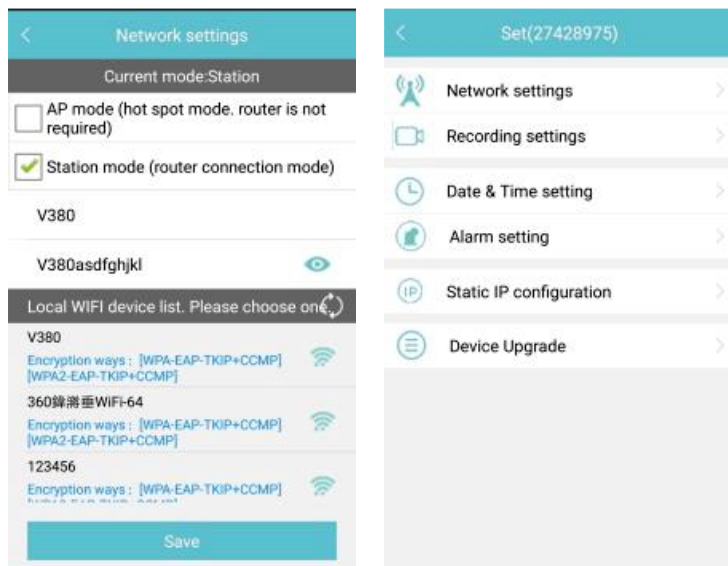


2. NASTAVENÍ NAHRÁVÁNÍ

- Automatický záznam: automatické nahrávání obrazu
- Video Alarm: nahrávání pouze při detekci pohybu
- Video & Audio: nahrávání se zvukem
- Rozlišení videa: nastavení rozlišení obrazu, vysoké rozlišení – vyberte HD, nižší rozlišení – vyberte SD. **POTVRŤTE** nastavení výběrem možnosti **ULOŽIT**.

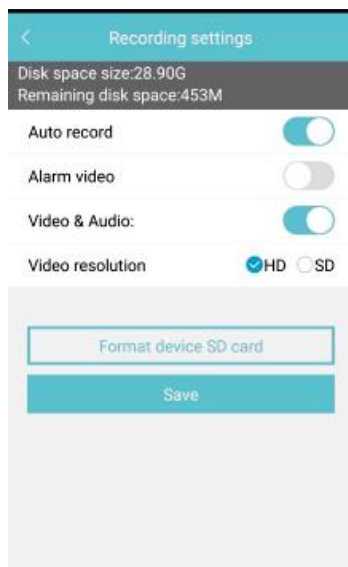

3. NASTAVENÍ DATA A ČASU


Nastavení správného data a času lze provést ručním zadáním nebo výběrem možnosti "Stejný jako čas mobilního telefonu". **POTVRŤTE** nastavení výběrem možnosti **ULOŽIT**.

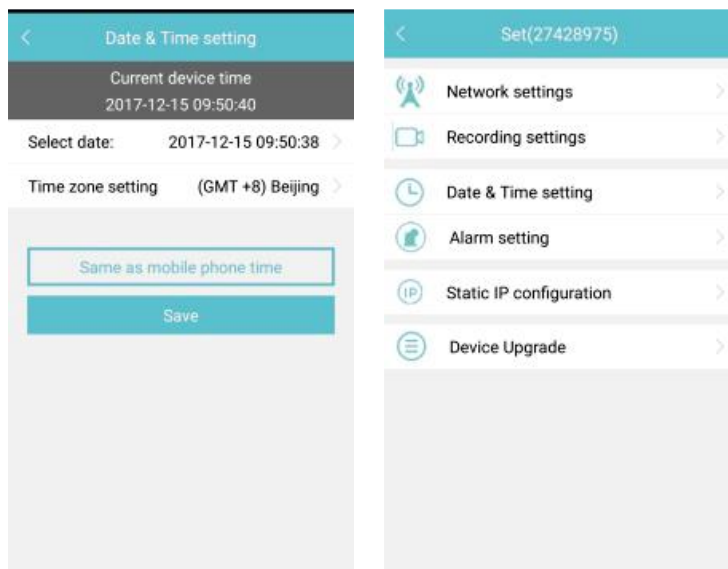

4. ALARM – NASTAVENÍ DETEKCE

- Alarm zapnuto / alarm vypnut: zapněte / vypněte alarm spínačem;
- Oblast alarmu: nastavení pro monitorovací oblast;
- Upozornění na poplach – zvuk: aktivace/vypnutí zvukového alarmu;

- Hlasová výzva jazyk: výběr jazyka (polština, angličtina, ruština, turečtina, němčina, italština, čínština, portugalština, španělština, zjednodušená čínština). POTVRDTE nastavení výběrem možnosti ULOŽIT.

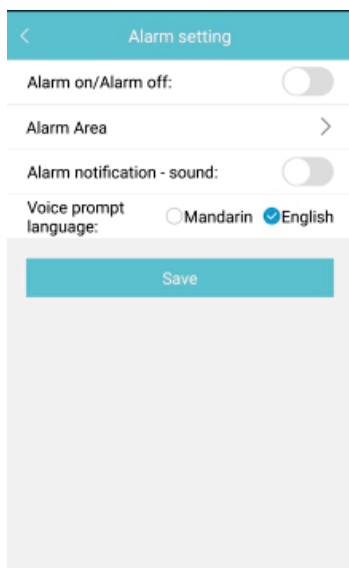


The screenshot shows the 'Alarm setting' screen. At the top is a teal header with a back arrow and the text 'Alarm setting'. Below the header are four settings: 'Alarm on/Alarm off:' with a toggle switch, 'Alarm Area' with a right-pointing arrow, 'Alarm notification - sound:' with a toggle switch, and 'Voice prompt language:' with two radio buttons, 'Mandarin' and 'English' (which is selected with a blue dot). At the bottom of the settings is a teal 'Save' button. The rest of the screen is a light gray area.

5. KONFIGURACE IP

(Konfigurace připojení IP):

- Automatická konfigurace – dynamická IP adresa;
- Ruční konfigurace – statický IP obraz. POTVRDTE nastavení výběrem možnosti ULOŽIT.

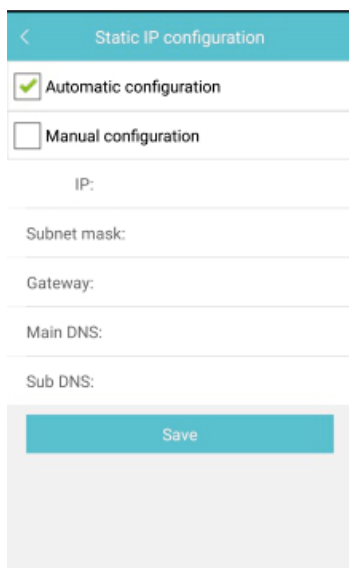

The screenshot shows the 'Static IP configuration' screen. At the top is a teal header with a back arrow and the text 'Static IP configuration'. Below the header are two radio button options: 'Automatic configuration' (which is selected with a green checkmark) and 'Manual configuration'. Below these are five text input fields labeled 'IP:', 'Subnet mask:', 'Gateway:', 'Main DNS:', and 'Sub DNS:'. At the bottom of the form is a teal 'Save' button. The rest of the screen is a light gray area.

6. UPGRADE ZAŘÍZENÍ:

- Zkontrolujte aktualizace. Pokud chybí, zobrazí se okno "aktualizace verze".

